


PORTE BASCULANTI



PORTONCINO PEDONALE


- FUNZIONAMENTO
CON CONTRAPPESI
LATERALI
- APERTURA
PORTONCINO
DESTRO O SINISTRO

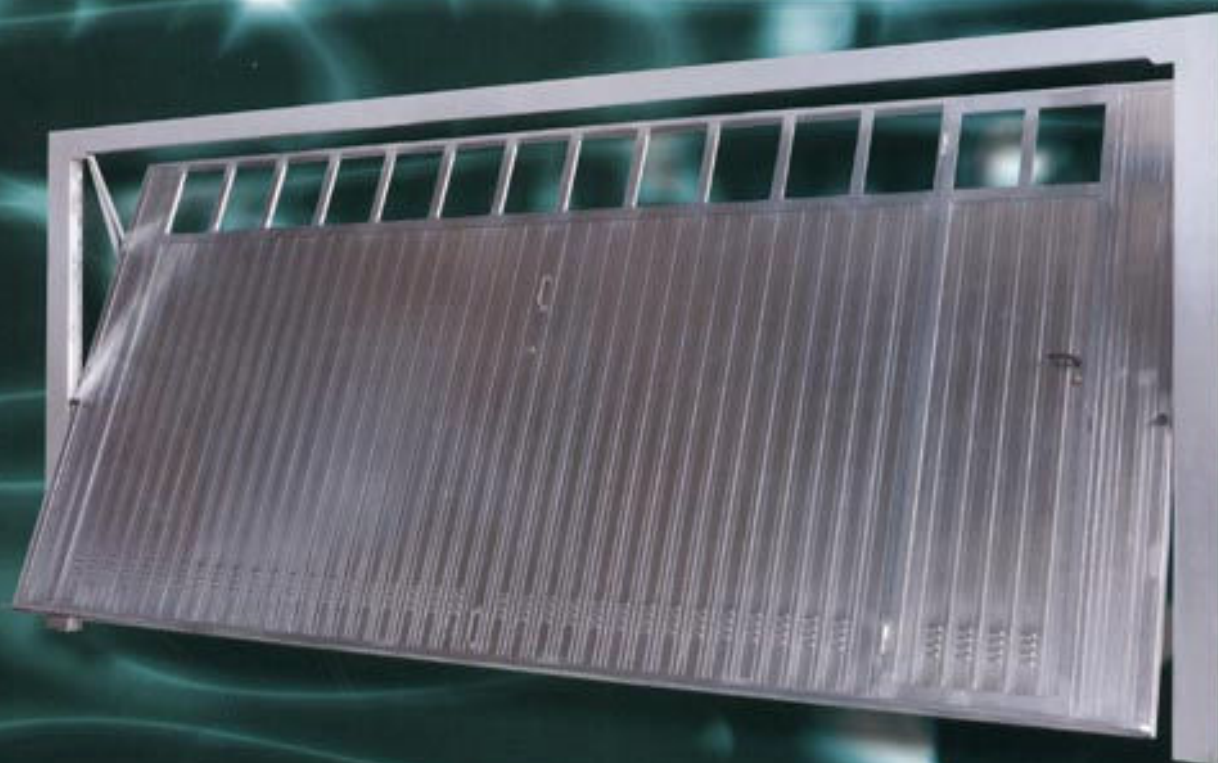

LA CURA E L'ATTENZIONE AI
PARTICOLARI DI ASSEMBLAGGIO,
ESEGUITI COMPLETAMENTE A
MANO GARANTISCONO UN
PRODOTTO DI ALTA QUALITÀ
COSTRUTTIVA.



PARTICOLARE DELLE FERRE DI AERAZIONE

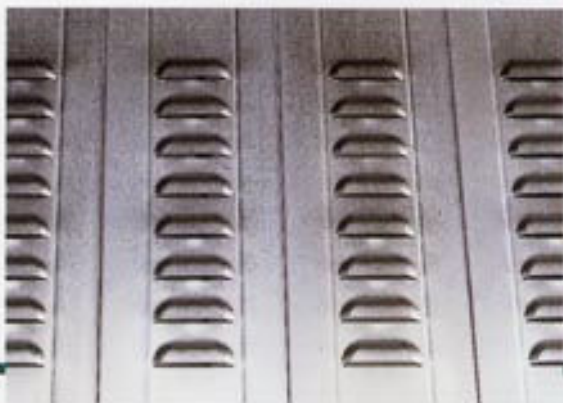

SCHEMI DI AERAZIONE



Fornitura standard
senza aerazione



Aerazione con
ferre singole



Aerazione con ferre
doppie

LAMIERA FORATA CON SPALLE RIDOTTE cm. 5,5



PARTICOLARE
DI FISSAGGIO A PARETE



SU RICHIESTA TELAIO RIDOTTO
PER BASCULANTI STRETTE



CM. 5,5 / 5,5

TELAIO NORMALE IN ADEGUAMENTO
ALLA LARGHEZZA DELLA BASCULANTE



MINIMO CM. 10 / MAX CM. 20



- FUNZIONAMENTO CON CONTRAPPESI LATERALI
- LAMIERA FORATA CI IDEBINDER

TELAIO RIDOTTO

SU RICHIESTA TELAIO RIDOTTO
PER BASCULANTI STRETTE



TELAIO NORMALE IN ADEGUAMENTO
ALLA LARGHEZZA DELLA BASCULANTE

SPECCHIATURA A VETRI


- FUNZIONAMENTO CON CONTRAPPESI LATERALI
- POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO PORTONCINO PEDONALE DESTRO O SINISTRO
- FORNITURA STANDARD SENZA VETRI



PARTICOLARE DEL SISTEMA DI GANCO "ANTICADUTA"



ESEMPI DI SPECCHIATURE A VETRI CON O SENZA PORTONCINO



Vetri da 40 cm (standard)




Vetri da 40 cm (stretti)



Vetri da 70 cm (stretti)




Vetri da 120 cm (stretti)



Sopraluce a vetri fissi

NON DEBORDANTE

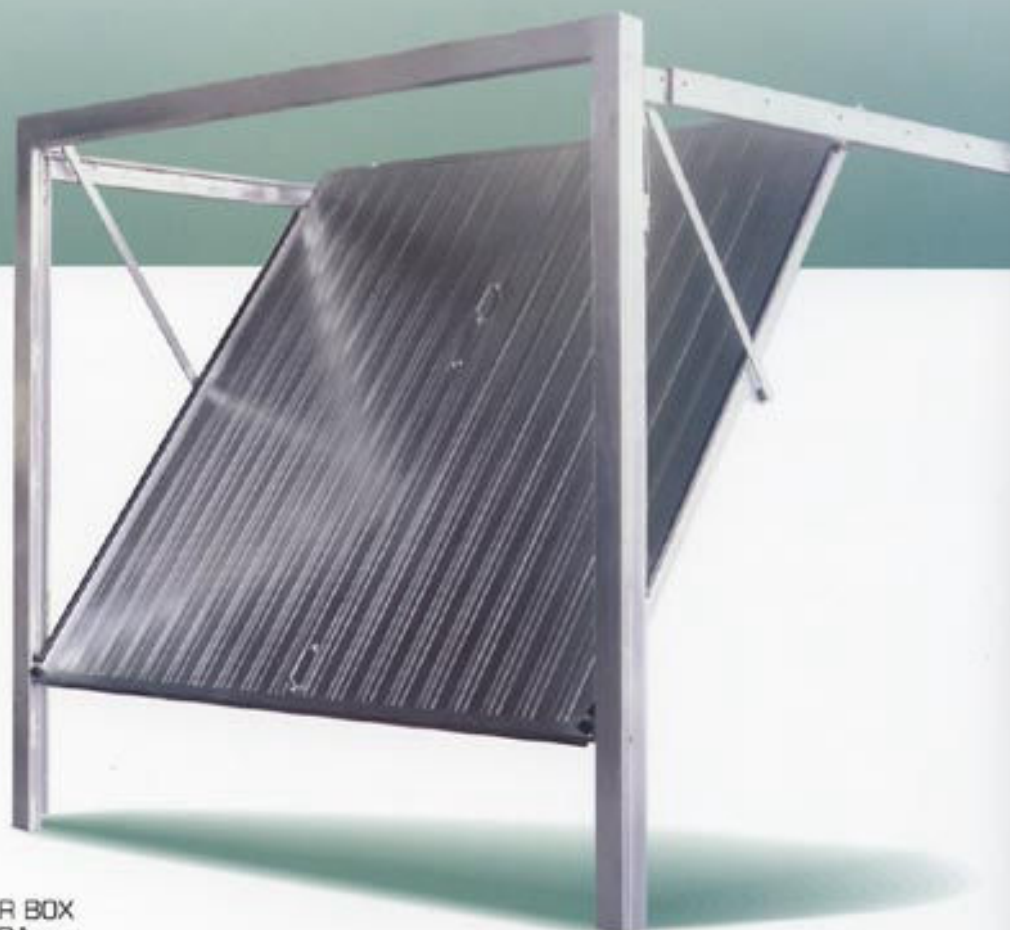

- INDICATA PER BOX A FILO STRADA
- FUNZIONAMENTO CON CONTRAPPESI LATERALI
- POSSIBILITA' DI INSERIMENTO PORTONCINO PEDONALE DESTRO O SINISTRO



PARTICOLARE DELLA PANTANA DI RINFORZO TELAIO





PARTICOLARE DELLA GUIDA INTERNA



COIBENTATA



PARTICOLARE
DELLE QUARNIZIONI DI TENUTA
LATERALI (VISTA INTERNA)

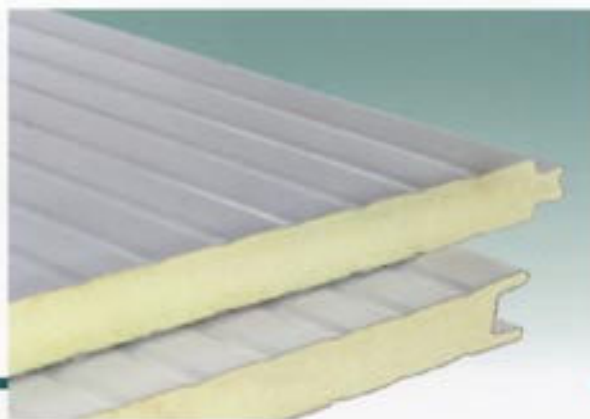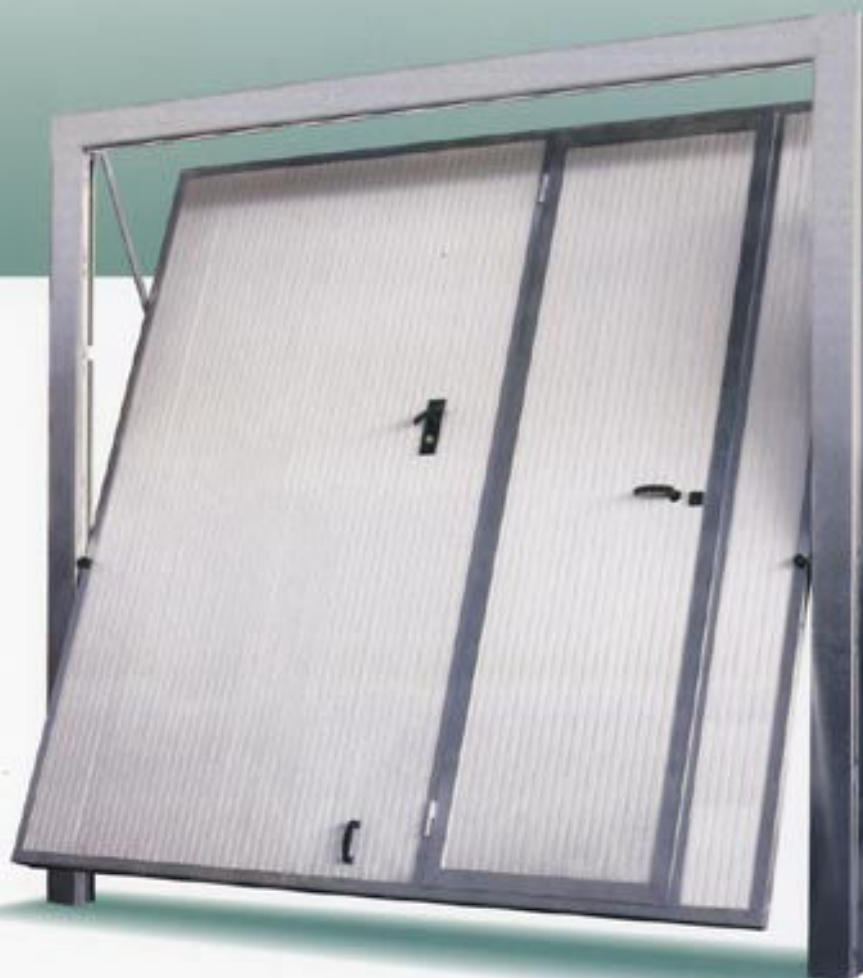

PARTICOLARE DEI PANNELLI PER
LA COIBENTAZIONE IN MATERIALE
IMPIEDIMENTO AD ALTA DENSITA'

- FUNZIONAMENTO CON CONTRAPPESI LATERALI
- POSSIBILITA' DI INSERIMENTO PORTONCINO PEDONALE DESTRO O SINISTRO

RIVESTITE IN LEGNO



COLORI DISPONIBILI



NOCE CHIARO



NOCE MEDIO



NOCE SCURO




- RIVESTIMENTO CON COMPENSATO MARINO INCISO A MODO PERLINE IN SENSO VERTICALE, ORIZZONTALE ED ALTRI A RICHIESTA
- TRATTAMENTO SUPERFICIALE PER UNA MIGLIORE DURATA E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI


CARATTERISTICHE TECNICHE E MONTAGGIO

SCHEMI DI MONTAGGIO E RILEVAZIONE MISURE


VISTA IN PIANTA




VISTA IN ALZATA

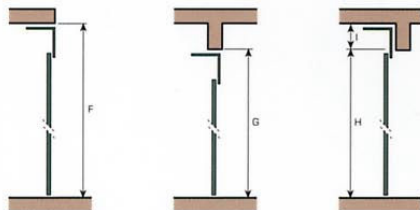

cassonetto sporgente

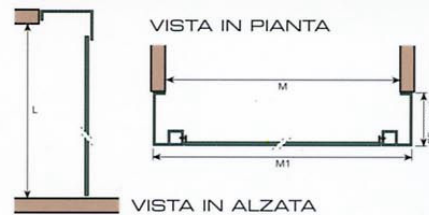

COPRIFILO (A RICHIESTA)

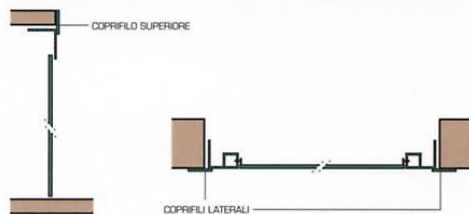

ALTEZZE ESTERNE (misure in cm.)

182 - 187 - 192 - 197 - 202 - 207 - 212 - 217 - 222
227 - 232 - 237 - 242 - 247 - 252 - 262 - 267 - 272

LARGHEZZE ESTERNE

TIPO NORMALE: MAX 2800 mm
TIPO RINFORZATO: MAX 6000 mm

MOTORIZZAZIONE

A RICHIESTA TUTTE LE PORTE BASCULANTI POSSONO ESSERE FORNITE CON MOTORIZZAZIONE DI TIPO ELETTROMECCANICO. E' PREVISTA LA FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO, PULSANTE APRE-CHIUDE APPLICATI AL BLOCCO MOTORE, COMANDO RADIO CON TRASMITTENTI E COSTOLA SENSIBILE ANTISCHIACCIAMENTO.



PARTICOLARE DELLE COSTOLE ANTISCHIACCIAMENTO*



PARTICOLARE DEL MOTORE ELETTROMECCANICO



ARTICOLI DI NOSTRA PRODUZIONE

- PORTE BASCULANTI IN LAMIERA
- PORTE BASCULANTI RIVESTITE IN LEGNO
- PORTE SCORREVOLI VERTICALI
- SERRANDE TUBOLARI, A MAGLIE E FORTEZZA
- CANCELLI RIDUCIBILI
- TAPPARELLE BLINDATE
- PORTE CANTINA
- PORTONI PIEGHEVOLI A LIBRO