


# SERRANDA

TUBONDA ZINCATA

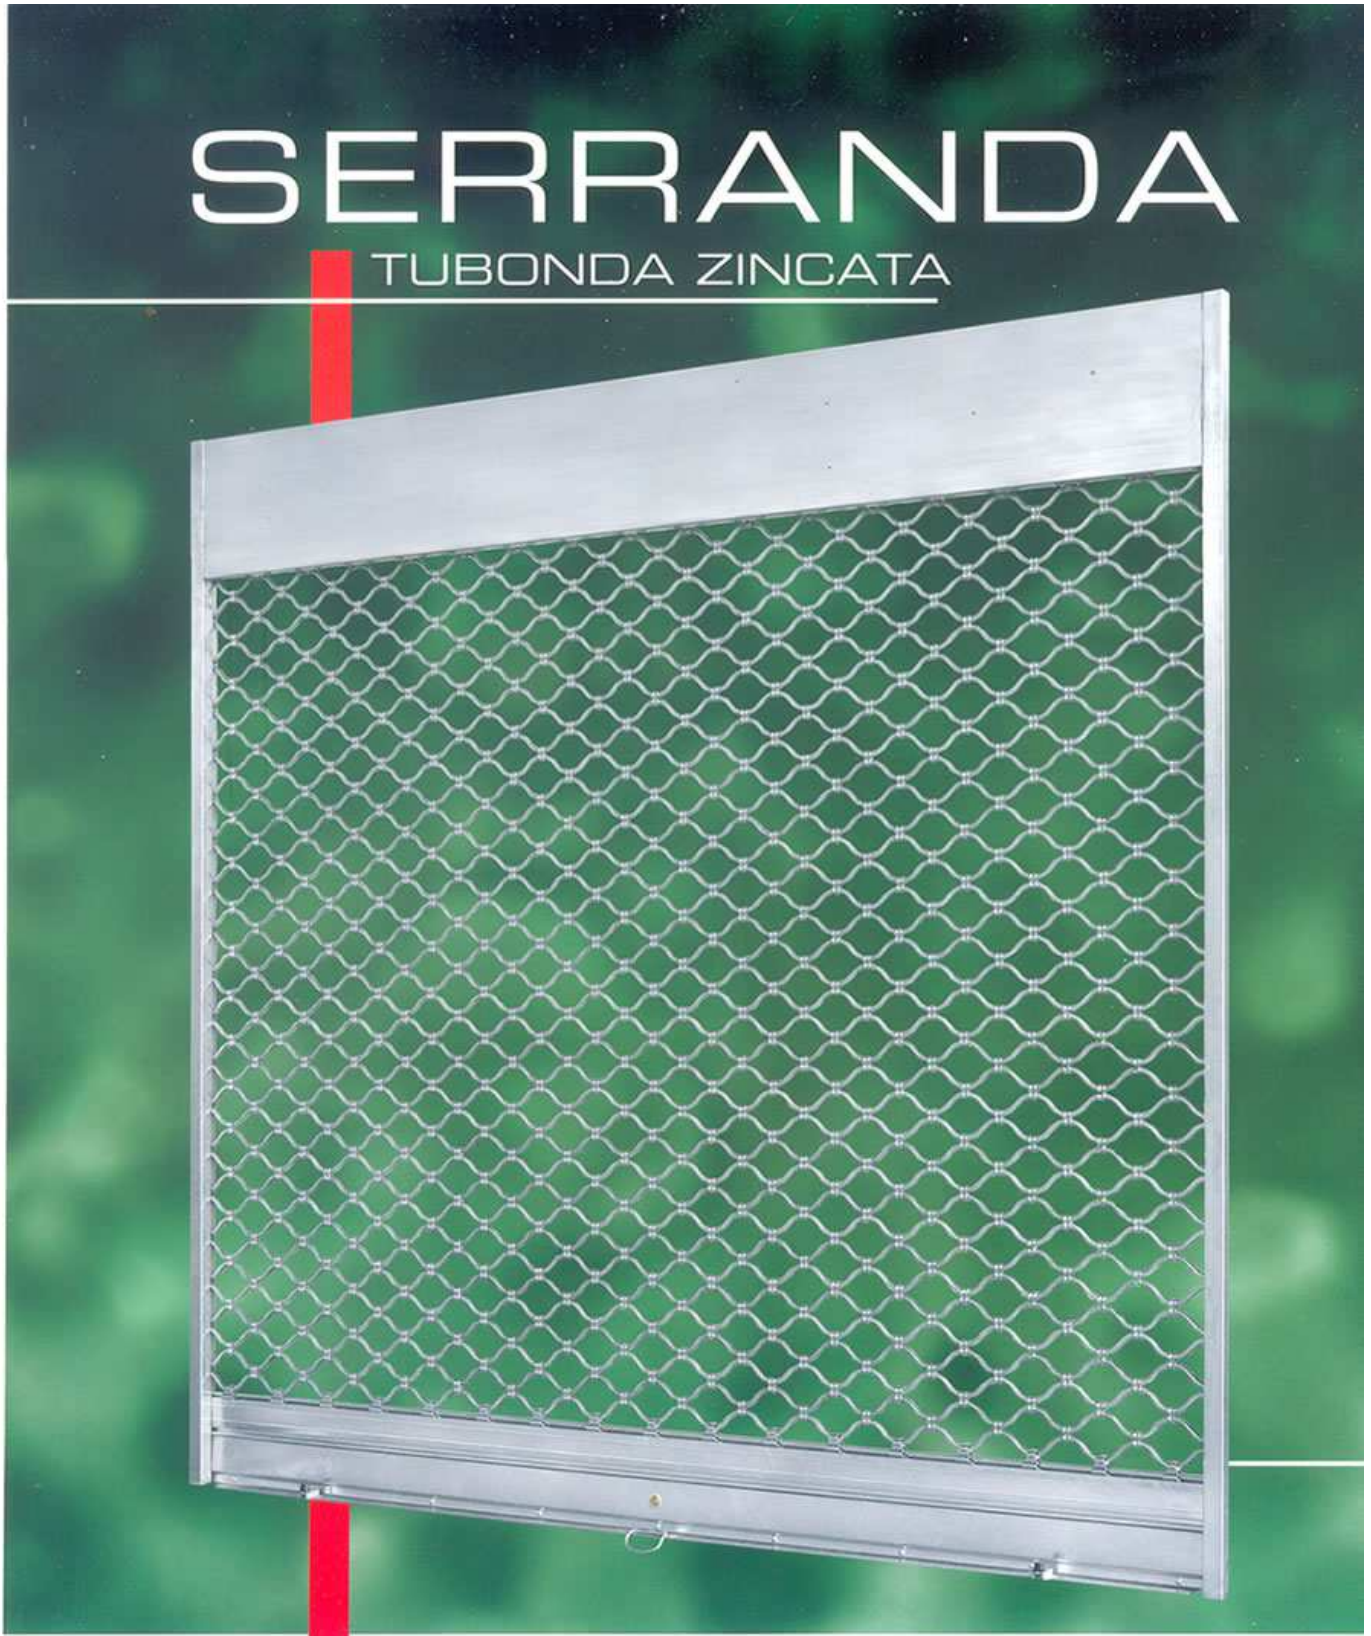

# SERRANDA TUBONDA ZINCATA

Realizzata con tubi Ø 14mm.  
 Stampati ad Onda e uniti tra loro da nodi metallici.  
 Parte inferiore chiusa, altezza a richiesta.  
 Manovra manuale o elettrica con motore.  
 Verniciatura RAL a richiesta.

## MOTORIZZAZIONE



A RICHIESTA TUTTE LE SERRANDE POSSONO ESSERE FORNITE CON MOTORIZZAZIONE DI TIPO ELETTROMECCANICO.

## SCHEMI DI MONTAGGIO E RILIEVO MISURE

### GUIDA TIPO NORMALE

### GUIDA TIPO CON TUBOLARE APPLICATO ALL'ESTERNO

### GUIDA TIPO DECENTRATA CON TUBOLARE ALL'ESTERNO

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta Ø
2.000	320
2.500	340
3.000	370
3.500	390
4.000	420
4.500	440
5.000	460
5.500	480

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta Ø
2.000	340
2.500	360
3.000	370
3.500	410
4.000	430
4.500	450
5.000	470
5.500	500

#### SEZIONE GUIDE

ARTICOLI DI NOSTRA PRODUZIONE




# SERRANDA

CHIUSA ZINCATA



# SERRANDA CHIUSA ZINCATA

Realizzata con elementi profilati agganziati tra loro.  
 Spessore 7/10 - 10/10.  
 Manovra manuale o elettrica con motore.  
 Verniciatura RAL a richiesta.

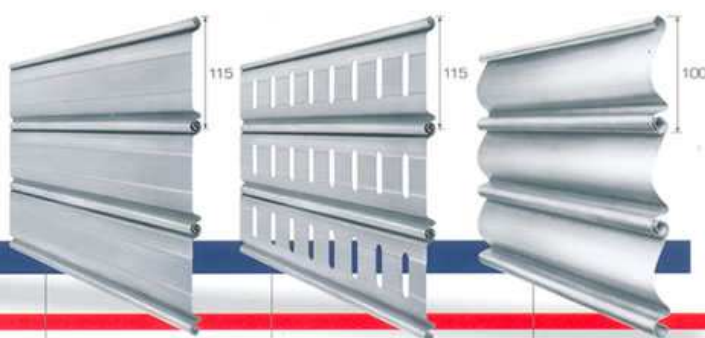

## ESEMPI POSSIBILITA' DI LAVORAZIONE




## MOTORIZZAZIONE



ELEMENTI CHIUSI      ELEMENTI CON ASOLE DI AREAZIONE      ELEMENTI PER SERRANDE DI GRANDI DIMENSIONI

A RICHIESTA TUTTE LE SERRANDE POSSONO ESSERE FORNITE CON MOTORIZZAZIONE DI TIPO ELETTROMECCANICO.

## SCHEMI DI MONTAGGIO E RILIEVO MISURE

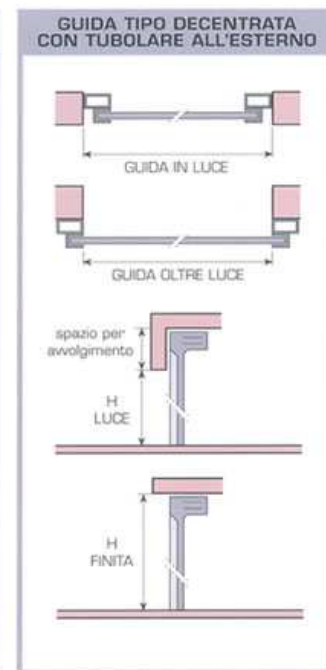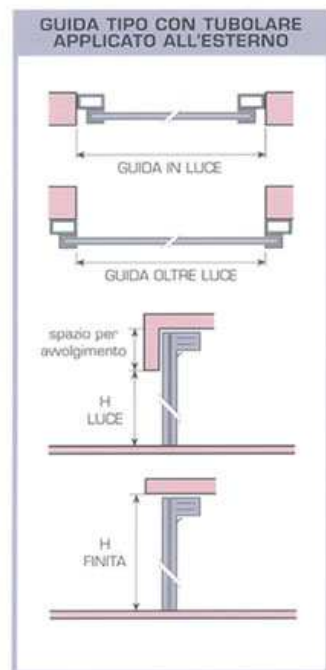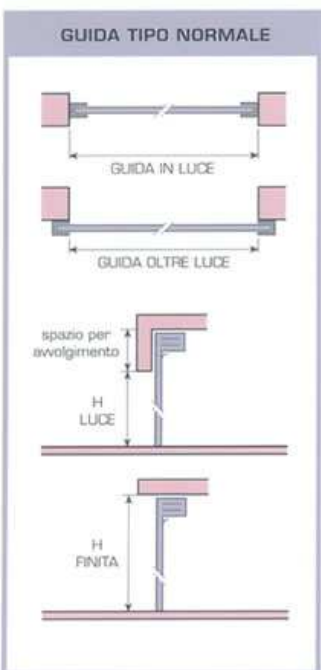

### SERRANDA AVVOLTA SU SCATOLA Ø 200

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta Ø
2.000	320
2.500	340
3.000	370
3.500	390
4.000	420
4.500	440
5.000	460
5.500	480

### SERRANDA AVVOLTA SU SCATOLA Ø 240

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta Ø
2.000	340
2.500	360
3.000	370
3.500	410
4.000	430
4.500	450
5.000	470
5.500	500

# SERRANDA

TUBOLARE ZINCATA





# SERRANDA TUBOLARE ZINCATA




Realizzata con tubi  $\varnothing$  18mm.  
 Uniti tra loro da bielle metalliche.  
 Parte inferiore chiusa, altezza a richiesta.  
 Manovra manuale o elettrica con motore.  
 Verniciatura RAL a richiesta.

## MOTORIZZAZIONE



A RICHIESTA TUTTE LE SERRANDE POSSONO ESSERE FORNITE CON MOTORIZZAZIONE DI TIPO ELETTROMECCANICO.

## SCHEMI DI MONTAGGIO E RILIEVO MISURE

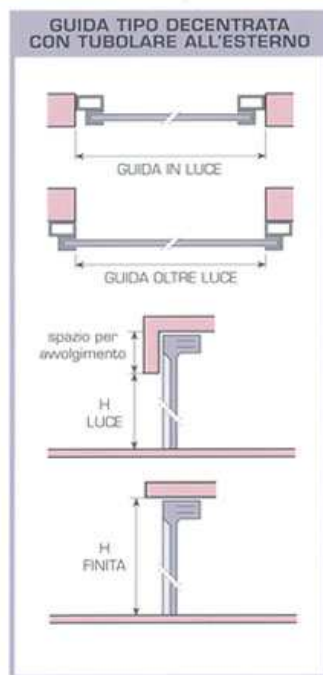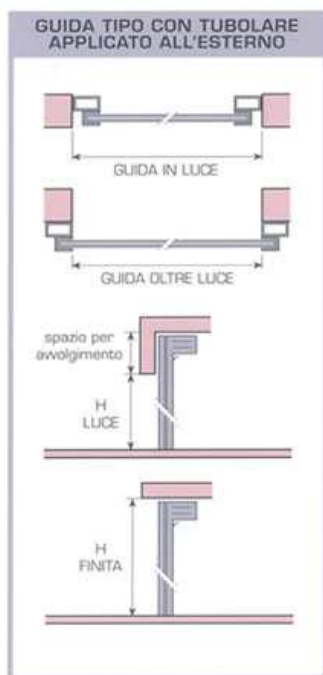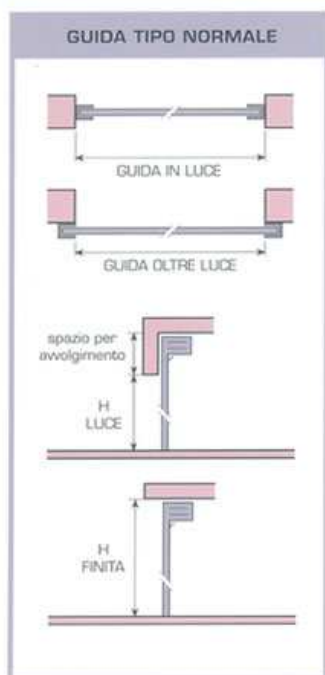

### SERRANDA AVVOLTA SU SCATOLA $\varnothing$ 200

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta $\varnothing$
2.000	320
2.500	340
3.000	370
3.500	390
4.000	420
4.500	440
5.000	460
5.500	480


### SERRANDA AVVOLTA SU SCATOLA $\varnothing$ 240

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta $\varnothing$
2.000	340
2.500	360
3.000	370
3.500	410
4.000	430
4.500	450
5.000	470
5.500	500

ARTICOLI DELLA NOSTRA PRODUZIONE

# SERRANDA

A MAGLIE ZINCATA

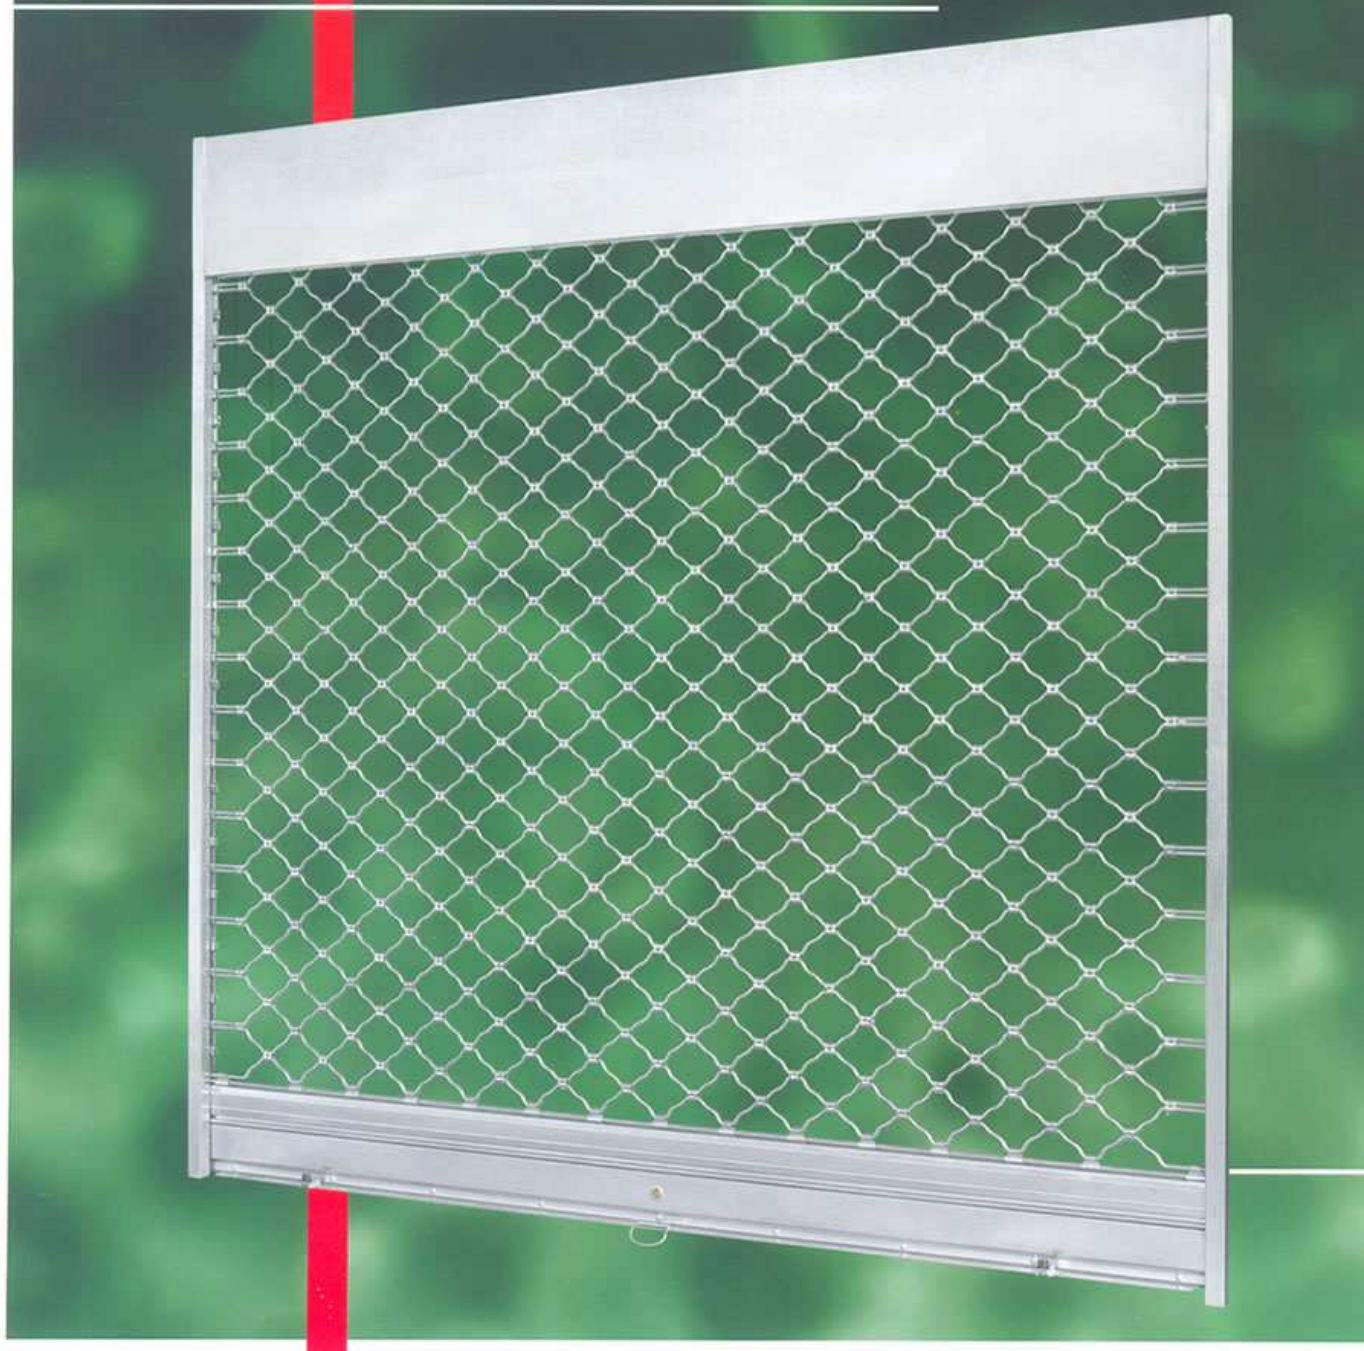



# SERRANDA A MAGLIE ZINCATE




Realizzata con tondo pieno  $\varnothing$  9mm.  
 Stampati ed uniti tra loro da nodi metallici.  
 Parte inferiore chiusa, altezza a richiesta.  
 Manovra manuale o elettrica con motore.  
 Verniciatura RAL a richiesta.

## MOTORIZZAZIONE



A RICHIESTA TUTTE LE SERRANDE POSSONO ESSERE FORNITE CON MOTORIZZAZIONE DI TIPO ELETTROMECCANICO.

## SCHEMI DI MONTAGGIO E RILIEVO MISURE

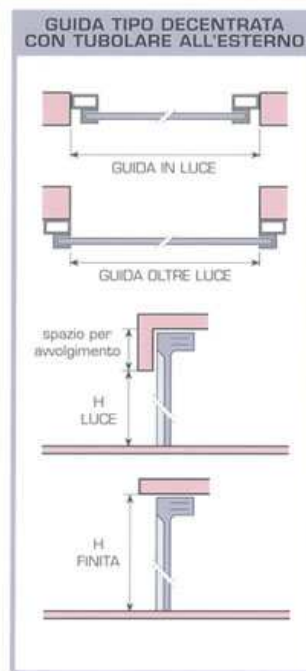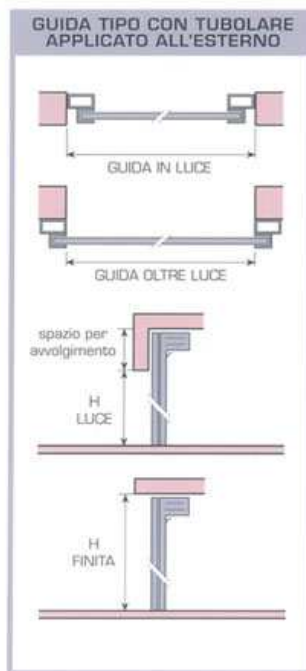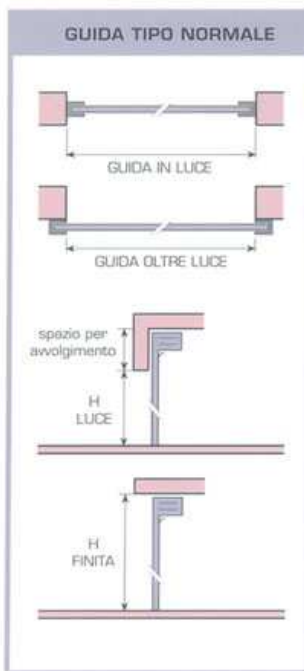

**SERRANDA AVVOLTA SU SCATOLA  $\varnothing$  200**

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta $\varnothing$
2.000	320
2.500	340
3.000	370
3.500	390
4.000	420
4.500	440
5.000	460
5.500	480

**SERRANDA AVVOLTA SU SCATOLA  $\varnothing$  240**

Altezza Luce mm	Serranda Avvolta $\varnothing$
2.000	340
2.500	360
3.000	370
3.500	410
4.000	430
4.500	450
5.000	470
5.500	500

